



Штативы и кронштейны



**Ассортимент принадлежностей к
машинам для прерывистого
диспергирования и мешалкам**



Rührwerkstechnik GmbH

**Компания ibW Rührwerkstechnik GmbH - Ваш компетентный
партнер в обеспечении постоянно высокого качества!**

ibW Rührwerkstechnik GmbH

Im unteren Ried 16

D-75382 Althengstett

Телефон: +49 70 51 / 93 01 00

Телефакс: +49 70 51 / 93 01 02

<http://www.ibw-ruehrer.de>

E-Mail: info@ibw-ruehrer.de

Ассортимент принадлежностей к машинам для прерывистого диспергирования и мешалкам



Мобильные (передвижные) штативы компании ibW

Стандартный вариант исполнения рассматриваемых устройств обеспечивает регулирование высоты подъема посредством лебедки с защитой от обратного хода. По заказу регулирование высоты подъема может осуществляться посредством ручного гидравлического насоса или гидравлического насоса с приводом от электродвигателя.

Подъемная опора выполнена в виде столба прямоугольного профиля с пластмассовой направляющей, не требующей технического обслуживания. В зависимости от варианта исполнения, угол наклона опоры может меняться вручную или посредством резьбовой втулки и зубчатой рейки в пределах от 0° до 45°. У специальных исполнений для низких потолков или емкостей угол наклона опоры может меняться в пределах до 60°.

Рассматриваемые штативы характеризуются высокой прочностью, надежностью и неприхотливостью. Они могут быть выполнены с V-образными ножками для установки на неровных днищах и полах или с Нобразными ножками. Штативы оборудуются опорными и направляющими колесиками. По специальному заказу возможна также поставка штативов, пригодных для эксплуатации во взрывоопасных средах. Диапазон регулирования по высоте может, в зависимости от исполнения, составлять от 800 до 1200 мм, максимум.




SHF 150/V



Поворотное приспособление



Ходовые винты

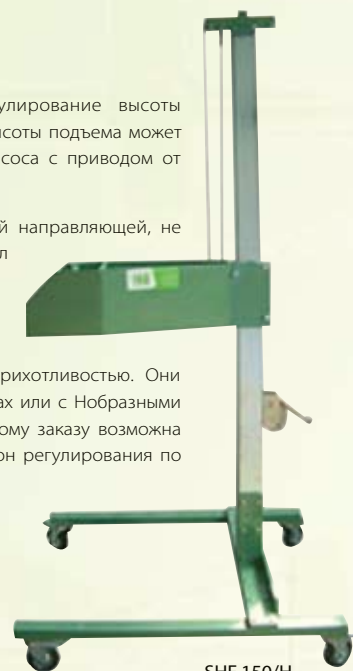

SHF 150/H

Напольные (днищевые) и настенные штативы компании ibW

Штативы данного типа, в отличие от передвижных, жестко крепятся на месте установки посредством анкерных болтов. По своему исполнению и порядку функционирования они, в принципе, аналогичны передвижным штативам. Прежде чем приступить к монтажу таких штативов, необходимо проконсультироваться у специалиста по статике строений (т.е. по нагрузкам, оказываемым на строение размещенным в них оборудованием).

Настольные и лабораторные штативы компании ibW

Приспособления серий SHT и SHL представляют собой очень удобные для размещения и использования настольные и лабораторные штативы с резьбовой втулкой и зубчатой рейкой. Массивные опорные плиты придают этим штативам отличную устойчивость. Регулирование по высоте осуществляется вручную, прилагаемое при этом усилие составляет не более 15 кг.



SHL 50



SHF 150/H



SHW 150

Штативы компании ibW

Штативы ibW в серийном исполнении выполняются с опорными стойками из оцинкованной стали. Остальные стальные детали и части имеют лакокрасочное покрытие зеленого цвета (оттенок RAL6061). Возможны и иные, специальные варианты лакокрасочных покрытий. Для применения в химической, фармацевтической и пищевой промышленности предлагаем специальные штативы, выполненные из высококачественной нержавеющей стали (номер материала / марка стали 1.4301 и 1.4571).

Зажимное устройство для фиксации емкости может быть параллелограммного типа, с ходовыми винтами или со стяжными лентами.

В зависимости от конкретных условий применения, рассматриваемые штативы могут обеспечивать надежную опору для мешалок с мощностью привода до 22 кВт. Все элементы электрической системы и системы управления могут быть поставлены во взрывобезопасном исполнении.

Зажимные крепления HR1 и HR2. Эти очень прочные и простые в эксплуатации приспособления позволяют обеспечивать надежное винтовое крепление мешалок к краям емкостей.



Мешалка с креплением HR1



HR1



Электрическое управление

ibW Rührwerkstechnik GmbH

Im unteren Ried 16

D-75382 Althengstett

Телефон: +49 70 51 / 93 01 00

Телефакс: +49 70 51 / 93 01 02

<http://www.ibw-ruehrer.de>

E-Mail: info@ibw-ruehrer.de